


Benne preneuse électrohydraulique 90lt pour grues

Code produit: 0000002583 | Catégorie: Bennes pour grue



Images produit

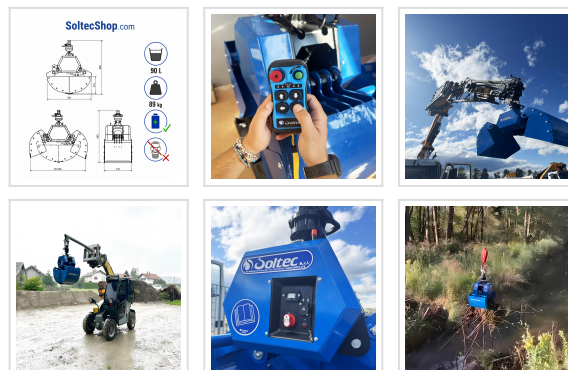

Description courte

Benne preneuse électrohydraulique de 90 litres pour grue, à fonctionnement autonome sur batterie et télécommande radio.

Elle se fixe à la grue à l'aide du rotateur fourni et ne nécessite ni raccords ni conduites hydrauliques à l'extrémité de la flèche. Une solution innovante qui permet d'utiliser la benne sans modifier le système hydraulique de la grue.

- Capacité: 90 litres
- Poids: 89 kg
- Hauteur totale : 960 mm
- Largeur benne fermée : 785 mm
- Ouverture maximale : 1010,66 mm
- Profondeur : 510 mm
- Hauteur des valves : 312 mm
- Rotation : 360° grâce au rotateur fourni
- Commande : radiocommande incluse
- Alimentation : batterie rechargeable incluse
- Raccordement à la grue : via un rotateur, sans raccords hydrauliques

Idéale pour la manutention de matériaux en vrac, de sable, de granulats légers, de feuilles mortes et de résidus végétaux.

Caractéristiques techniques

Poids	89 kg
Dimensions	Longueur: 78.5 cm Largeur: 51 cm Hauteur: 96 cm
Capacité	90 litres
Couleur	Ral 5017
Inclusi con il prodotto:	Pack batterie, le rotateur et la télécommande

Description du produit

Benne preneuse électrohydraulique 90lt pour grues

Benne preneuse électrohydraulique 90lt pour grues sans raccords hydrauliques

La benne preneuse bivalve électrohydraulique de 90 litres est une solution innovante pour la collecte et la manutention de matériaux en vrac à l'aide de grues hydrauliques.

Le principal avantage de cette benne réside dans son fonctionnement autonome : grâce à sa batterie rechargeable et à sa télécommande (fournies avec la benne), elle ne nécessite ni tuyauterie ni raccords hydrauliques à l'extrémité de la grue.

La benne se raccorde mécaniquement à la grue grâce au rotateur fourni. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le système hydraulique de la machine ni d'installer des conduites supplémentaires le long du bras.

Benne pour grue sans raccords hydrauliques

Sur les bennes traditionnelles, l'ouverture et la fermeture des clapets dépendent de l'huile hydraulique fournie par la grue. Par conséquent, cela nécessite la présence de conduites et de raccords hydrauliques jusqu'à l'extrémité de la flèche.


Cette benne intègre quant à elle un système électrohydraulique autonome alimenté par batterie. L'opérateur peut commander son ouverture et sa fermeture à l'aide d'une télécommande, sans avoir à raccorder la benne au système hydraulique de la grue.

- Aucun raccord hydraulique à l'extrémité : aucun tuyau d'alimentation ni de retour d'huile n'est nécessaire.
- Aucune tuyauterie le long du bras : cela permet d'éviter des installations hydrauliques supplémentaires sur la grue.
- Fixation simple : la benne s'accroche mécaniquement à la grue grâce au rotateur fourni.
- Fonctionnement autonome : la batterie et le système électrohydraulique sont intégrés dans la benne.
- Télécommande : l'ouverture et la fermeture s'effectuent à l'aide d'une télécommande.

Caractéristiques techniques

- Capacité: 90 litres
- Poids: 89 kg
- Hauteur totale : 960 mm
- Largeur benne fermée : 785 mm
- Ouverture maximale : 1010,66 mm
- Profondeur : 510 mm
- Hauteur de la partie inférieure : 312 mm
- Alimentation : batterie rechargeable incluse
- Commande : radiocommande incluse
- Rotation : 360° grâce au rotateur fourni
- Raccordement à la grue : via un rotateur

SoltecShop.com

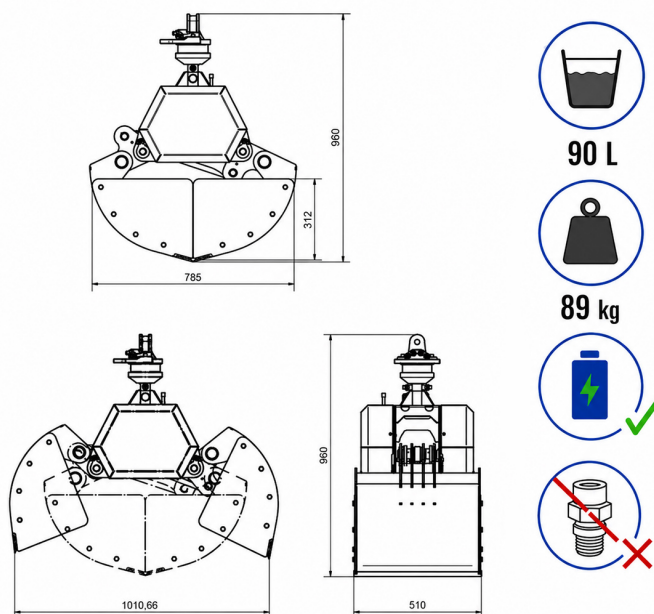

Installation sur la grue

La benne se fixe directement à l'extrémité de la grue à l'aide du rotateur fourni. Ainsi, une fois le raccordement mécanique effectué, aucun raccord hydraulique supplémentaire n'est nécessaire pour commander les vannes.

En outre, cette configuration permet d'utiliser la benne même sur des grues qui ne disposent pas de conduites hydrauliques supplémentaires jusqu'à la dernière extension, à condition de vérifier la compatibilité du raccordement mécanique et le débit résiduel de la grue.

Rotateur à 360° inclus

Le rotateur permet d'orienter la benne pendant les opérations de ramassage et de déchargement, facilitant ainsi son positionnement par rapport aux matériaux et au point de dépôt.

Par ailleurs, la rotation à 360° améliore la maniabilité de l'équipement et permet à l'opérateur de travailler avec plus de précision.

Matériaux pouvant être déplacés

Cette benne peut être utilisée pour la collecte et la manutention de matériaux compatibles avec sa capacité de 90 litres, notamment :

- Sable et matériaux granulaires
- Granulats légers
- Feuilles et résidus végétaux
- Résidus forestiers
- Déchets de fabrication
- Matériaux en vrac
- Déchets et résidus de taille compatible

Par ailleurs, la compatibilité doit être évaluée en tenant compte de la densité du matériau, de la capacité du godet et de la capacité de levage résiduelle de la grue.

Avantages de la benne électrohydraulique autonome

- Installation simplifiée : elle ne nécessite aucune intervention sur le circuit hydraulique de la grue.
- Aucun tuyau hydraulique supplémentaire : cela évite d'avoir des tuyaux apparents le long du bras.
- Une plus grande polyvalence : elle peut être installée sur différentes grues compatibles grâce au rotateur.
- Utilisation pratique : une fois raccordée mécaniquement, elle peut être actionnée par télécommande.
- Commande autonome : l'ouverture et la fermeture ne dépendent pas de l'huile hydraulique de la grue.
- Rotation complète : le rotateur à 360° facilite le positionnement du godet.
- Une installation plus épurée : l'absence de raccords et de tuyauteries supplémentaires permet de conserver une configuration épurée de la grue.

Le poids de 89 kg correspond uniquement à celui de la benne. De ce fait, pour déterminer la charge totale exercée sur la grue, il faut également ajouter le poids des matériaux ramassés.

Regardez la benne en action

De plus, découvrez dans la vidéo le fonctionnement de la benne preneuse électrohydraulique, qui peut être installée sur la grue sans raccords

hydrauliques supplémentaires.

Pour plus d'informations et pour vérifier la compatibilité avec votre grue, écrivez-nous à l'adresse info@soltecshop.com.

Découvrez les autres produits disponibles dans le [catalogue Soltecshop](#).

Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez notre site de [Soltec](#).



Soltec Srl P.I. 01621900446
Italy: +39 0735 702346
France: +33 (0)1 89 53 25 34
Deutsch: +49 89 2620 25884
Spain: +34 936 421 546
Whatsapp: +39 351 68 17 340
Email: info@soltecshop.com
Via Valle Piana, 40
63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALY



[soltecshop](#)



[@soltecshop.com](#)

[@Soltecsrl](#)

