


Lève-palette à compas avec balancement automatique

Code produit: FKC | Catégorie: Lève-palettes/fourches



Images produit



Description courte

La fourche se caractérise par un réglage pratique de l'ouverture souhaitée et par un verrouillage fonctionnel et maniable au moyen d'un volant.

[Voici la fiche technique du produit](#)

Caractéristiques générales :

- Capacité de charge : 1000 à 2000 kg
- Finition : Peinture jaune
- Norme : UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 349, UNI ISO 8686 E UNI EN 1020
- La fourche est de petite taille et toujours plus petite que la charge transportée.

Pour plus d'informations, appelez le +33 1 89 53 25 34.

Caractéristiques techniques

Poids	95 kg
Dimensions	Longueur: 40 cm Largeur: 100 cm Hauteur: 240 cm
Portata forca	1000 kg, 1500 kg, 2000 kg

Variantes du produit

Nom de la variante	Valeurs de la variante	SKU variante
Lève-palette à compas avec balancement automatique - 1000 kg	Capacité de charge: 1000 kg	0000000255
Lève-palette à compas avec balancement automatique - 1500 kg	Capacité de charge: 1500 kg	0000000256
Lève-palette à compas avec balancement automatique - 2000 kg	Capacité de charge: 2000 kg	0000000257

Description du produit

La Lève-palette à compas avec équilibrage automatique est la solution idéale pour des opérations de levage sûres, pratiques et efficaces. Conçue pour être utilisée avec des grues, cette fourche se distingue par un réglage simple et précis de l'ouverture, obtenu grâce à un volant ergonomique qui permet une fermeture rapide et maniable.


Équilibrage automatique et sécurité garantie

Grâce au système de ressorts auto-équilibrants, la charge est automatiquement stabilisée pendant le levage, ce qui réduit le risque de balancement et améliore la sécurité de l'opérateur. Ce modèle offre une hauteur de charge utile de 1300 mm, idéale pour une large gamme d'applications industrielles.

Conception fonctionnelle et maniable

Équipée de grandes poignées latérales, la fourche à grue auto-équilibrée facilite l'orientation lors de l'insertion et de l'extraction des palettes. Les dents réglables à épaisseur réduite améliorent encore la maniabilité, même dans les espaces restreints.

Dimensions :

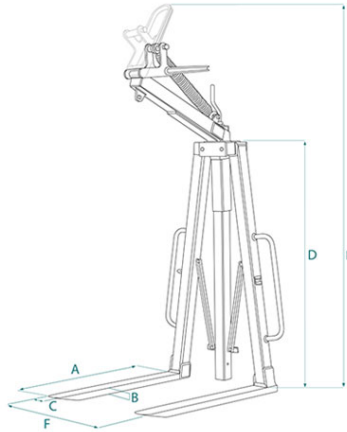

MODELLO	PESO (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
Portata 1000 kg	100	1000	25	90	1300	2400	400-1600
Portata 1500 kg	115	1000	30	90	1300	2400	400-1600
Portata 2000 kg	140	1000	35	100	1300	2400	400-1600

Conformité aux normes européennes

Chaque fourche est livrée avec une sangle et un cliquet conformes à la norme EN13155, ainsi que 2 plaques perforées soudées pour l'installation éventuelle d'un filet de sécurité. La construction est strictement conforme aux normes EN ISO 12100, EN 13854, ISO 8686 et EN 10204.

[Voici la fiche technique du produit](#)

Équipement complet

La Lève-palette à compas avec équilibrage automatique est livrée avec :

- Étiquette d'identification
- Certificat de conformité
- Manuel d'utilisation et d'entretien

Lisez [ici](#) quelques renseignements intéressants sur la Fourche

Vous trouverez également des [fourches à palettes](#) sur notre site Soltecshop.

Vous souhaitez vous installer sur un véhicule industriel ? Visitez notre site web : [Soltec](#)



Soltec Srl P.I. 01621900446
 Italy: +39 0735 702346
 France: +33 (0)1 89 53 25 34
 Deutch: +49 89 2620 25884
 Spain: +34 936 421 546
 Whatsapp: +39 351 68 17 340
 Email: info@soltecshop.com
 Via Valle Piana, 40
 63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALY



[soltecshop](#)



[@soltecshop.com](#)



[@Soltecsrl](#)

