


Manille en acier avec écrou et goupille

Code produit: GR_ | **Catégorie:** Accessoires de levage, Crochet et manille, Crochet pour chariot elevateur



Images produit



Description courte

Manille en acier avec écrou et goupille

Conçu pour l'assemblage professionnel de crochets et d'accessoires de levage.

Capacité :

- 3,25 t
- 4,75 t
- 6,5 t
- 12 t

Complétez votre équipement en achetant séparément le [crochet pivotant de type C](#) et le [crochet pour fourches](#).

Caractéristiques techniques

Poids	2 kg
Portata grillo	3,25 t, 4,75 t, 6,5 t, 12 t

Variantes du produit

Nom de la variante	Valeurs de la variante	SKU variante
Manille en acier avec écrou et goupille - 3,25 t	Capacité :: 3,25 t	0000000265
Manille en acier avec écrou et goupille - 4,75 t	Capacité :: 4,75 t	0000000269
Manille en acier avec écrou et goupille - 6,5 t	Capacité :: 6,5 t	0000000270
Manille en acier avec écrou et goupille - 12 t	Capacité :: 12 t	0000001470

Description du produit

Manille en acier avec écrou et goupille

Le manille en acier avec écrou et goupille est un accessoire professionnel conçu pour assurer la fixation en toute sécurité des crochets, des élingues et d'autres composants utilisés lors des opérations de levage.

Copilot said:

Tout d'abord, la forme en oméga offre un espace intérieur spacieux et permet de fixer plus facilement divers accessoires. En outre, le système de fermeture à écrou et goupille fendue permet d'éviter tout desserrage accidentel de la goupille pendant l'utilisation.

Le crochet peut être associé à notre [crochet pivotant de type C](#) et aux manchons à emboîter pour chariots élévateurs, en veillant toujours à choisir des composants d'une capacité de charge adaptée.

Capacité :


- 3,25 t
- 4,75 t
- 6,5 t
- 12 t

Caractéristiques techniques

- Type : manille omega
- Fermeture : goupille avec écrou et goupille fendue
- Matériau : acier à haute résistance
- Coefficient de sécurité : 6:1
- Utilisation : fixation de crochets, d'élingues et d'accessoires de levage
- Utilisation : professionnelle, industrielle et sur chantier

Dimensions

Les dimensions varient en fonction du débit sélectionné. Consultez le schéma technique pour déterminer le modèle le mieux adapté à votre application.

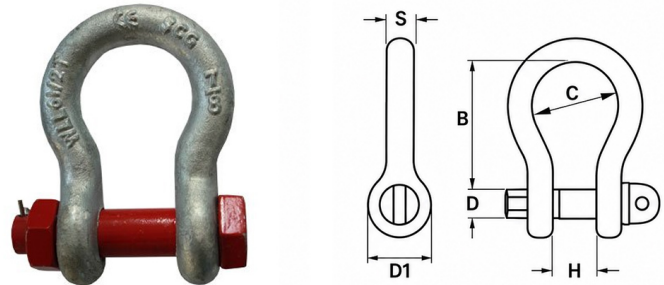

 mm	 3250 kg (3.25 t)	 4750 kg (4.75 t)	 6500 kg (6.5 t)	 12000 kg (12 t)
D	19	22	25	95
H	26	31	36	146
B	64	76	83	381
C	43	51	58	238
S	16	19	22	89
D1	40	48	55	203

Fermeture à écrou et goupille fendue

Tout d'abord, la goupille est bloquée par un écrou et une goupille fendue, qui garantissent une fixation solide pour les opérations de levage professionnelles. Par ailleurs, cette configuration convient particulièrement aux applications nécessitant un assemblage permanent ou soumises à des manipulations fréquentes.

Enfin, avant chaque utilisation, il est nécessaire de vérifier que l'écrou est bien serré, que la goupille fendue est correctement positionnée et de contrôler l'état général de l'anneau.

Fixation avec crochets pour chariot élévateur

La manille Omega est idéal pour relier le manchon à emboîter au crochet pivotant, créant ainsi un système complet pour la manutention de charges à l'aide d'un chariot élévateur.

L'utilisateur doit choisir la capacité de charge du crochet en fonction de la capacité du manchon, du crochet et de l'ensemble du système de levage. En outre, le composant présentant la capacité la plus faible détermine toujours la capacité de charge totale du système.

Découvrez tous [nos crochets de levage](#).

Sécurité d'utilisation

Enfin, utilisez la manille exclusivement dans les limites de charge indiquées et conformément aux instructions fournies. Avant de procéder au levage, vérifiez toujours que :

- la goupille soit complètement enfoncée ;
- l'écrou soit correctement serré ;
- la goupille soit bien en place et intacte ;
- le corps du grillon ne présente ni déformation, ni fissure, ni usure anormale ;
- la charge soit correctement appliquée et ne fasse pas l'objet de contraintes inappropriées ;
- que tous les accessoires raccordés aient une capacité suffisante.

Pourquoi choisir Soltec ?

À cet égard, Soltec propose des accessoires professionnels destinés au levage et à la manutention de charges, sélectionnés en accordant une attention particulière à leur robustesse, à leur fiabilité et à leur sécurité d'utilisation.

Grâce à notre expérience, forte de plus de 30 ans dans le secteur, nous proposons une large gamme de manilles, de crochets, de manchons à fourche et d'accessoires pour grues et chariots élévateurs.

Pour plus d'informations ou pour choisir le débit adapté, [contactez-nous](#).

Produit de la marque [Soltec Srl](#), entreprise spécialisée dans le secteur du levage depuis plus de 30 ans.



Soltec Srl P.I. 01621900446
Italy: +39 0735 702346
France: +33 (0)1 89 53 25 34
Deutsch: +49 89 2620 25884
Spain: +34 936 421 546
Whatsapp: +39 351 68 17 340
Email: info@soltecshop.com
Via Valle Piana, 40
63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALY



[soltecshop](https://www.soltecshop.com)



[@soltecshop.com](https://www.instagram.com/soltecshop.com)



[@Soltecsrl](https://www.youtube.com/Soltecsrl)

