



Set 4 blocs d'angle pour conteneur

Code produit: KITBLOCCHIANGOLO | **Catégorie:** Accessoires pour container

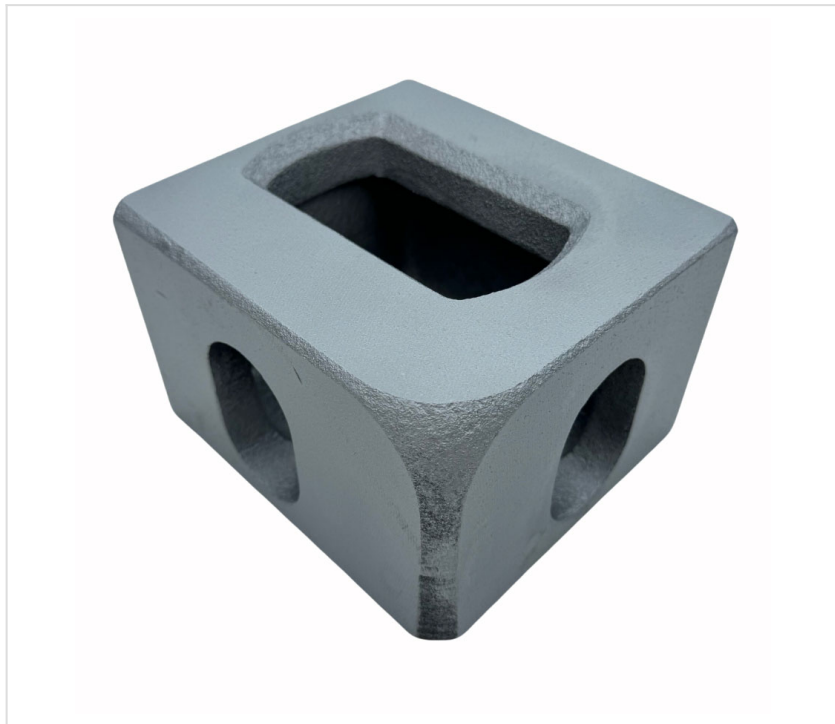

Images produit

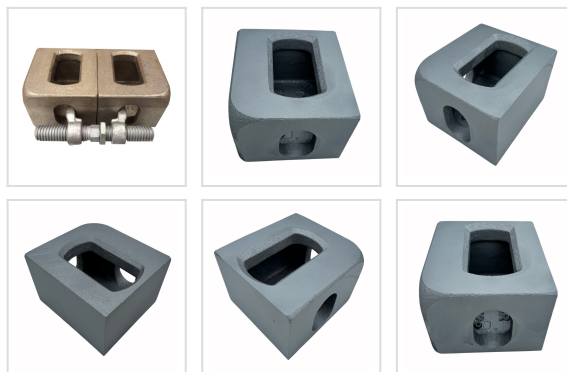

Description courte

Set 4 blocs d'angle pour conteneur

Caractéristiques :

- Poids 11 kg
- Dimensions : 178x162x h118 mm
- Conforme à la norme ISO 1161

Contactez-nous pour plus d'informations à l'adresse info@soltecshop.com

Caractéristiques techniques

Poids	44 kg
Dimensions	Longueur: 17.8 cm Largeur: 16.2 cm Hauteur: 11.8 cm
Set	4 blocs supérieurs, 4 blocs inférieurs

Variantes du produit

Nom de la variante	Valeurs de la variante	SKU variante
Set 4 blocs d'angle pour conteneur - 4 blocs inférieurs	Set: 4 blocs inférieurs	0000004382
Set 4 blocs d'angle pour conteneur - 4 blocs supérieurs	Set: 4 blocs supérieurs	0000004383

Description du produit

Set 4 blocs d'angle pour conteneur

Le bloc d'angle d'un conteneur d'expédition est un élément crucial qui assure la solidité et la stabilité de la structure du conteneur. Situés aux angles supérieur et inférieur du conteneur, ils sont conçus pour résister au transport et à la manutention. Ils servent de point de connexion pour les poteaux d'angle, le toit et les panneaux latéraux du conteneur, garantissant ainsi la solidité de la structure du conteneur pendant le transport.

Les blocs d'angle jouent également un rôle clé dans l'empilage et la sécurisation des conteneurs, ce qui permet un transport sûr et efficace par voie maritime, ferroviaire ou routière. Grâce à sa construction robuste et à ses dimensions précises, le bloc d'angle pour conteneurs maritimes est un élément essentiel de l'industrie logistique mondiale.

Les conteneurs peuvent être sécurisés ensemble lorsqu'ils sont empilés avec des pièces moulées à l'aide de l'un de nos verrous tournants de haute qualité.

Notre vaste gamme de produits comprend 2 ensembles de blocs d'angle :

- 1 SET composé de 4 blocs supérieurs
- 1 SET composé de 4 blocs inférieurs

Spécifications pour le conteneur : ISO 1161, ISO 1496

Les normes ISO 1161 et ISO 1496 définissent les spécifications de construction du conteneur. Il s'agit d'un dispositif pour le transport intermodal de marchandises sans rupture de charge. Afin de garantir la possibilité de transbordement d'un véhicule routier conteneurisé à un wagon de chemin de fer ou à un navire, permettant le gerbage, le conteneur doit répondre à des exigences spécifiques en matière de dimensions et d'interface.

Les conteneurs sont équipés de « twistlocks », qui permettent de les relier rapidement et en toute sécurité au véhicule. La norme ISO 1161, « Conteneurs de fret de la série 1 - Raccords d'angle et intermédiaires - Spécifications », définit les dimensions de base et les exigences en matière

de fonctionnalité et de résistance pour les verrous tournants des conteneurs, conformément à la norme ISO 1496.

Les verrous tournants peuvent être de différents types, rétractables ou non rétractables, à commande manuelle ou automatique. Des exigences sont ensuite fixées pour les caractéristiques des matériaux et de la résistance mécanique.

La marque **Soltec** est spécialisée dans l'industrie du levage depuis plus de 30 ans.

Cliquez-ici pour voir [tous les accessoires](#)



Soltec Srl P.I. 01621900446
Italy: +39 0735 702346
France: +33 (0)1 89 53 25 34
Deutsch: +49 89 2620 25884
Spain: +34 936 421 546
Whatsapp: +39 351 68 17 340
Email: info@soltecshop.com
Via Valle Piana, 40
63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALY

