



Braccio gru rotante per carrello elevatore

Codice prodotto: 0000004097 | Categoria: Gancio per Forche



Immagini prodotto



Descrizione breve

Braccio gru rotante per carrello elevatore

Progettato per ampliare le possibilità di sollevamento e movimentazione del muletto, con gancio e grillo inclusi.

- Portata massima: 2.500 kg
- Portata massima a pieno sbraccio frontale: 650 kg
- Portata massima con braccio ruotato lateralmente: 450 kg
- Peso netto: 130 kg
- Lunghezza a braccio chiuso: 1.740 mm
- Sbraccio massimo frontale: 2.428 mm

Ideale per officine, magazzini, cantieri e stabilimenti industriali che necessitano di movimentare carichi dotati di un idoneo punto di aggancio.

Importante: prima dell'utilizzo verifica la compatibilità con le forche e la portata residua effettiva del carrello elevatore.

Per maggiori informazioni scrivi a info@soltecshop.com

Caratteristiche tecniche

Peso	130 kg
Dimensioni	Lunghezza: 167 cm Larghezza: 66 cm Altezza: 28.7 cm
Portata Massima	2500 kg

Descrizione prodotto

Braccio gru rotante per carrello elevatore

Il braccio gru rotante per carrello elevatore è un accessorio professionale progettato per ampliare le possibilità di sollevamento e movimentazione del muletto.


La struttura si applica direttamente alle forche del carrello elevatore e permette di creare un punto di sollevamento regolabile. Grazie al braccio telescopico e alla rotazione, l'operatore può raggiungere diverse posizioni di lavoro e adattare l'attrezzatura alle esigenze operative.

Il braccio per muletto è indicato per officine, magazzini, cantieri, stabilimenti produttivi e aziende che devono movimentare carichi dotati di un idoneo punto di aggancio.

Caratteristiche tecniche

- Portata massima: 2.500 kg
- Portata massima in punta con braccio esteso: 650 kg
- Peso netto: 130 kg
- Larghezza complessiva: 950 mm
- Altezza complessiva: 530 mm
- Lunghezza complessiva a braccio chiuso: 1.740 mm
- Sbraccio massimo frontale: 2.428 mm
- Sbraccio massimo con braccio ruotato: 2.316 mm
- Distanza interna tra i manicotti: 682 mm
- Applicazione: inserimento diretto sulle forche del carrello elevatore

Dimensioni e portate del braccio rotante

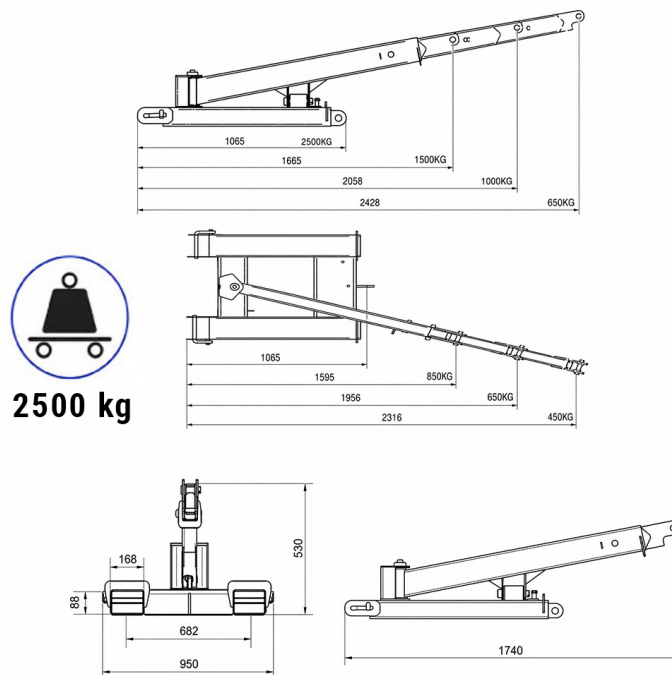

Portate con braccio in posizione frontale

La capacità di sollevamento diminuisce progressivamente all'aumentare dello sbraccio:

- Sbraccio 1.065 mm: portata massima 2.500 kg
- Sbraccio 1.665 mm: portata massima 1.500 kg
- Sbraccio 2.058 mm: portata massima 1.000 kg
- Sbraccio 2.428 mm: portata massima 650 kg

Portate con braccio ruotato lateralmente

Quando il braccio lavora in posizione laterale, le portate indicate dal diagramma sono:

- Sbraccio 1.595 mm: portata massima 850 kg
- Sbraccio 1.956 mm: portata massima 650 kg
- Sbraccio 2.316 mm: portata massima 450 kg

Braccio telescopico e rotazione

Il braccio telescopico consente di regolare la distanza del punto di sollevamento in base al carico da movimentare. Inoltre, la possibilità di ruotare il braccio permette di raggiungere punti laterali rispetto all'asse del carrello elevatore.

Le diverse posizioni di estensione devono essere utilizzate rispettando le portate riportate nel diagramma. Infatti, aumentando lo sbraccio diminuisce la capacità massima di sollevamento dell'attrezzatura.

Struttura per uso professionale

La struttura in acciaio è progettata per resistere alle sollecitazioni tipiche delle operazioni industriali di movimentazione. I manicotti inforcabili consentono di applicare il braccio alle forche del muletto, mentre gli appositi sistemi di bloccaggio mantengono l'attrezzatura nella posizione prevista.

Il braccio gru per carrello elevatore può essere utilizzato per movimentare componenti, macchinari, casse, attrezzature e altri carichi dotati di un punto di presa adeguato.

Compatibilità e sicurezza

Prima dell'acquisto, verifica che le dimensioni delle forche siano compatibili con la sezione interna delle forche della tua attrezzatura, pari a 168 x 88 mm.

Prima di ogni utilizzo è inoltre necessario controllare la portata residua effettiva del carrello elevatore, considerando:

- il peso del braccio gru;
- il peso del carico da sollevare;
- la posizione e l'estensione del braccio;
- la distanza del carico dalla piastra portaforche;
- la posizione del baricentro;
- le indicazioni del costruttore del carrello elevatore.

Importante: le portate indicate si riferiscono al braccio gru e non sostituiscono la verifica della capacità residua del muletto.

Utilizzare sempre l'attrezzatura secondo le indicazioni riportate nel manuale e con accessori di sollevamento aventi portata adeguata.

Perché scegliere Soltec?

Soltec propone attrezzature professionali per il sollevamento e la movimentazione dei carichi, progettate per offrire robustezza, affidabilità e praticità nelle applicazioni industriali.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Soltec mette a disposizione un'ampia gamma di bracci per muletti, ganci per forche e accessori per carrelli elevatori.

Visita il sito Soltec Srl per conoscere i nostri servizi e gli allestimenti professionali.

Scopri anche gli altri [accessori per il sollevamento e la movimentazione](#) disponibili su Soltecshop.com.



Soltec Srl P.I. 01621900446
Italy: +39 0735 702346
France: +33 (0)1 89 53 25 34
Deutsch: +49 89 2620 25884
Spain: +34 936 421 546
Whatsapp: +39 351 68 17 340
Email: info@soltecshop.com
Via Valle Piana, 40
63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALY

