

SOCLE TWIST-LOCK


SOCLE POUR TWISTLOCK DE CONTAINER

Dovetail foundation for twist-lock

- Disponible en 2 types différents : simple et double.
Available in 2 different models: single and double.
- Produit conforme au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits. Non soumis au marquage CE.
Product compliant with Regulation(EU) 2023/988 on general product safety. Not subject to CE marking.



BASE SIMPLE - Single dovetail foundation

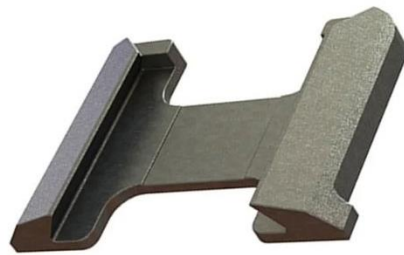

BASE DOUBLE – Double dovetail foundation



CARACTÉRISTIQUES - Features

Made in P.R.C.

- Capacité de coupe: 42 ton.
Cut capacity: 42 ton.
- Capacité de traction: 50 ton.
Tension capacity: 50 ton.
- Capacité de compression: 25 ton.
Compression capacity: 25 ton.
- Matériau : acier moulé faiblement allié et peint pour résister à la corrosion.
Material: low-alloy casting steel and painted to resist corrosion.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Technical Information

Base simple – Single dovetail foundation

Dimensions <i>Dimensions</i>	Poids <i>Weight</i>	Code <i>Code</i>
16x24x3 cm	4 kg	0000004380

Base double - Double dovetail foundation

Dimensions <i>Dimensions</i>	Poids <i>Weight</i>	Code <i>Code</i>
16x48x3 cm	7,5 kg	0000004381



SOLTEC SRL
Via Valle Piana, 40
63074 San Benedetto del Tronto
P.IVA/CF 01621900446 – SDI: KRRH6B9



+39 0735 702346



soltec@soltec.org



www.soltec.org



www.soltecshop.com